

2023 제품 종합 카달로그 [증강현실 AR]

국내 유일의 농림축산식품부 신기술 보유업체
SUNGBOO Electric Mobile Elevating Work Platforms



SUNGBOO Industry is specialized in
Producing Environment-friendly agricultural machinery





SB-7500

테이블형 전동고소작업차

농용 전동고소작업차 국내 최초 개발, 최다 공급

농용 전동고소작업차 관련 국내최다 기술특허 보유

제품영상



AR(증강현실)_기본형



AR(증강현실)_확장형



기본 작업대 높이 & 최저지상고 높이






작업대 최고상승 높이 & 최대 작업가능 높이

4조 분할 확장작업대

주간 거리 4~5m까지 작업이 가능토록, 4조 분할 개별 작업대 확장이 용이하며, 경사지형에서 전/좌우 수평조절기능으로 작업이 수월하고, 밀식수형이나 시설관리가 좋은 과원에 적합합니다.

크기 (L·W·H)	2,890×1,460×2,005 mm	구동모터 형식	48V 2.0KW × 2EA
무게 및 속도	1,502 kg 2.4km/h	최대적재량	250kg

경사지형 전·좌/우 수평조절기능 (수평각 10도)

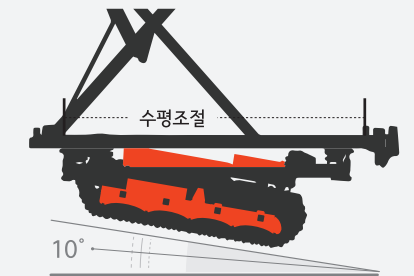

특징 및 성능

스마트 제어시스템



터치스크린/자동수평 음성알림/자가진단

저전력 알람 시스템



사전 알람시스템으로 배터리 방전 예방

증류수 보충 알람 시스템



사전 알람 시스템으로 배터리 성능 유지

낙상 방지 안전 장치



2중 안전 잠금 장치로 사용자 보호

더블실린더 지지대



작업대 흔들림 및 프레임 변형 방지

오디오 시스템



라디오 및 시거잭 다용도 수납함 탑재

AC모터 장착



등판정지 시 밀림방지 반영구적 수명

업그레이드 현가 장치



궤도 이탈 방지 진동 최소화 구조

전용 조이스틱



미세 조정 및 간편한 조작

저중심 설계 방식



좌·우 수평 기능 시 뛰어난 안정성

작업대 자동확장



슬라이드 시 보조확장 작업대 자동 확장

최고급 전용 배터리 사용



고성능 Longest 8V 6개 탑재

리모컨 제어시스템



별도 제어 리모컨으로 간편 조작 가능

통신 시스템



컨트롤러간 통신 체크 빠른 A/S 조치 용이

비상정지 안전장치



긴급상황 시 운행정지 작업자의 안전 보장



SB-7500S

테이블형 전동고소작업차

농용 전동고소작업차 국내 최초 개발, 최다 공급
 농용 전동고소작업차 관련 국내최다 기술특허 보유

제품영상




AR(증강현실)_기본형



AR(증강현실)_확장형



기본 작업대 높이 & 최저지상고 높이

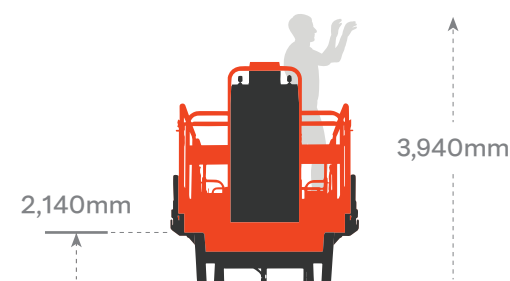




작업대 최고상승 높이 & 최대 작업가능 높이

4조 분할 확장작업대

주간 거리 4m까지 작업이 되도록 4조 분할 개별 작업대 확장이 가능하며, 경사지형에서 전/좌우 수평조절기능으로 작업이 수월하고, 수형이나 과원 환경의 영향을 최소화하여 가동이나 작업의 자유도가 보장됩니다.

크기 (L·W·H)	2,265×1,328×1,915 mm	구동모터 형식	48V 1.3KW × 2EA
무게 및 속도	1,075 kg 2.4km/h	최대적재량	200kg

경사지형 전·좌/우 수평조절기능 (수평각 10도)

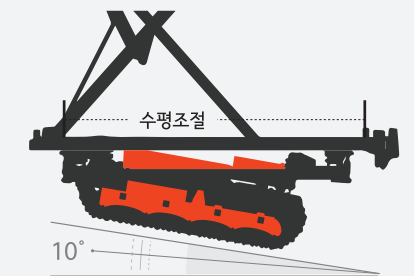

특징 및 성능

스마트 제어시스템



터치스크린/자동수평 음성알림/자가진단

저전력 알람 시스템



사전 알람시스템으로 배터리 방전 예방

증류수 보충 알람 시스템



사전 알람 시스템으로 배터리 성능 유지

낙상 방지 안전 장치



2중 안전 잠금 장치로 사용자 보호

더블실린더 지지대



작업대 흔들림 및 프레임 변형 방지

오디오 시스템



라디오 및 시거잭 다용도 수납함 탑재

고성능 모터 장착



등판정지 시 밀림방지 반영구적 수명

업그레이드 현가 장치



궤도 이탈 방지 진동 최소화 구조

전용 조이스틱



미세 조정 및 간편한 조작

작업대 자동확장



슬라이드 시 보조확장 작업대 자동 확장

비상정지 안전장치



긴급상황 시 운행정지 작업자의 안전 보장

최고급 전용 배터리 사용



고성능 Longest 탑재

리모컨 제어시스템



작업대 하차 후 간편한 조정 가능

최적의 안정성



궤도전체 하중분산 뛰어난 안정성

통신 시스템



컨트롤러간 통신 체크 빠른 A/S 조치 용이




SB-7600S

테이블형 전동고소작업차

농용 전동고소작업차 국내 최초 개발, 최다 공급

농용 전동고소작업차 관련 국내최다 기술특허 보유

제품영상

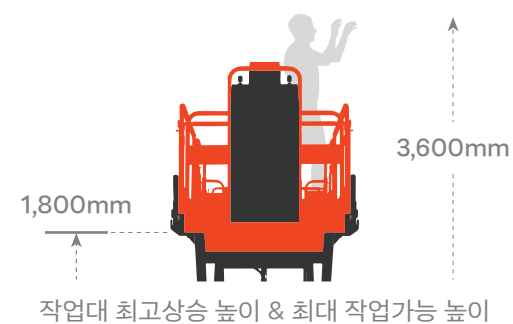


2조 분할 확장작업대(저상형)

2조 분할 작업대 확장으로 주간거리 3~4m까지 작업이 가능하며, 경사지형에서 좌/우 수평조절기능으로 배, 복숭아, 자두, 감 등 좁은 주간/열간 거리의 과원 작업이 수월해집니다.

크기 (L·W·H)	2,050×1,330×1,750 mm	구동모터 형식	48V 1.3KW × 2EA
무게 및 속도	950 kg 2.2km/h	최대적재량	200kg

경사지형 좌/우 수평조절기능 (수평각 10도)

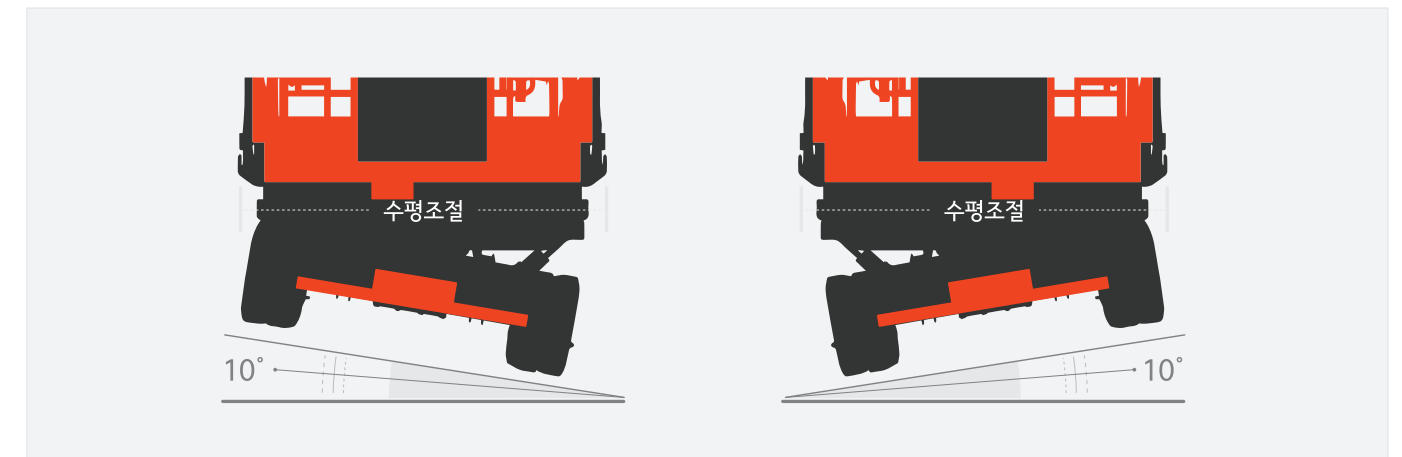

특징 및 성능

저전력 알람 시스템



사전 알람시스템으로
батери 방전 예방

증류수 보충 알람 시스템




사전 알람 시스템으로
батери 성능 유지

낙상 방지 안전 장치



2중 안전 잠금 장치로
사용자 보호

더블실린더 지지대




작업대 흔들림 및
프레임 변형 방지

고성능 모터 장착



등판정지 시 밀림방지
반영구적 수명

업그레이드 현가 장치



궤도 이탈 방지
진동 최소화 구조

전용 조이스틱



미세 조정 및
간편한 조작

저중심 설계 방식



좌·우 수평 기능 시
뛰어난 안전성

최고급 전용 배터리 사용



고성능 Longest
8V 6개 탑재

리모컨 제어시스템



별도 제어 리모컨으로
간편 조작 가능

최적의 안정성



궤도전체 하중분산
뛰어난 안정성

통신 시스템



컨트롤러간 통신 체크
빠른 A/S 조치 용이

비상정지 안전장치



긴급상황 시 운행정지
작업자의 안전 보장



SB-7700

테이블형 전동고소작업차

농용 전동고소작업차 국내 최초 개발, 최다 공급

농용 전동고소작업차 관련 국내최다 기술특허 보유

제품영상



AR(증강현실)_기본형



AR(증강현실)_확장형



기본 작업대 높이 & 최저지상고 높이




작업대 최고상승 높이 & 최대 작업가능 높이

4조 분할 확장작업대(저상형)

4조 분할 작업대 확장으로 주간 거리 4~8m까지 작업이 가능하며, 경사지형에서 전/좌우 수평조절기능으로 배, 복숭아, 자두, 감 등 주간/열간 거리가 충분히 확보된 과원 작업에 적합합니다.

크기 (L·W·H)	2,750×1,860×1,570 mm	구동모터 형식	48V 2.0KW × 2EA
무게 및 속도	1,688 kg 2.5km/h	최대적재량	250kg

경사지형 전·좌/우 수평조절기능 (수평각 10도)

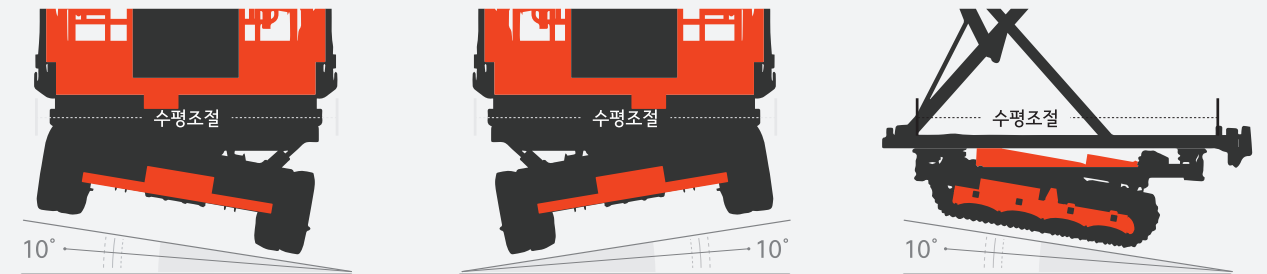

특징 및 성능

스마트 제어시스템



터치스크린/자동수평 음성알림/자가진단

오디오 시스템



라디오 및 시거잭 다용도 수납함 탑재

작업대 자동확장



슬라이드 시 보조확장 작업대 자동 확장

저전력 알람 시스템



사전 알람시스템으로 배터리 방전 예방

AC모터 장착



등판정지 시 밀림방지 반영구적 수명

최고급 전용 배터리 사용




고성능 Longest 8V 6개 탑재

증류수 보충 알람 시스템



사전 알람 시스템으로 배터리 성능 유지

업그레이드 현가 장치



퀘도 이탈 방지 진동 최소화 구조

리모컨 제어시스템



별도 제어 리모컨으로 간편 조작 가능

낙상 방지 안전 장치



2중 안전 잠금 장치로 사용자 보호

전용 조이스틱



미세 조정 및 간편한 조작

통신 시스템



컨트롤러간 통신 체크 빠른 A/S 조치 용이

더블실린더 지지대



작업대 흔들림 및 프레임 변형 방지

저중심 설계 방식



좌·우 수평 기능 시 뛰어난 안정성

비상정지 안전장치



긴급상황 시 운행정지 작업자의 안전 보장



SB-7800

테이블형 전동고소작업차

농용 전동고소작업차 국내 최초 개발, 최다 공급

농용 전동고소작업차 관련 국내최다 기술특허 보유


제품영상




AR(증강현실)_기본형



AR(증강현실)_확장형

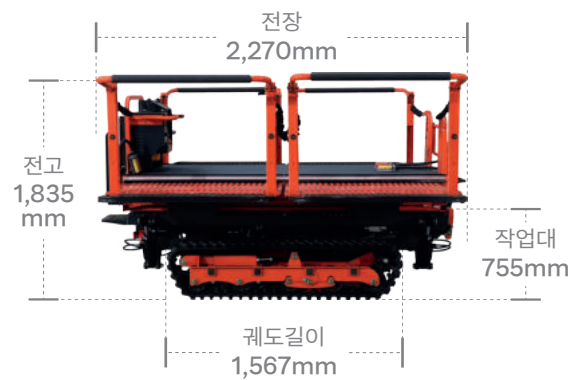

기본 작업대 높이 & 최저지상고 높이

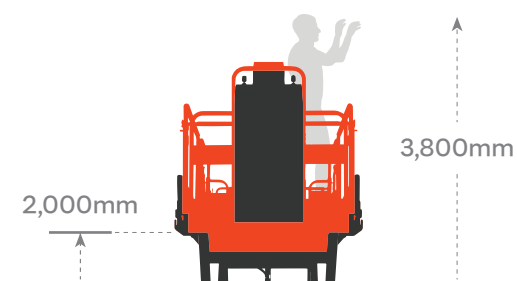




작업대 최고상승 높이 & 최대 작업가능 높이

4조 분할 확장작업대(저상형)

4조 분할 작업대 확장으로 주간 거리 4~6m까지 작업이 가능하며, 경사지형에서 전/좌우 수평조절기능으로 배, 복숭아, 사과, 자두, 감 등 수종이나 수령, 주간/열간 거리와 무관하게 편리한 작업이 가능합니다.

크기 (L·W·H)	2,270×1,340×1,835 mm	구동모터 형식	48V 1.3KW × 2EA
무게 및 속도	1,184 kg 2.2km/h	최대적재량	200kg

경사지형 전·좌/우 수평조절기능 (수평각 10도)

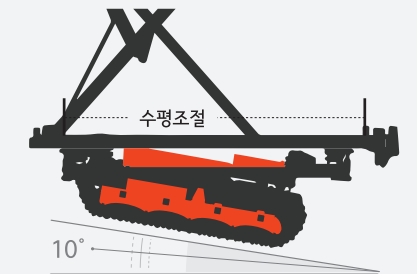

특징 및 성능

스마트 제어시스템



터치스크린/자동수평 음성알림/자가진단

저전력 알람 시스템



사전 알람시스템으로 배터리 방전 예방

증류수 보충 알람 시스템



사전 알람 시스템으로 배터리 성능 유지

낙상 방지 안전 장치



2중 안전 잠금 장치로 사용자 보호

더블실린더 지지대



작업대 흔들림 및 프레임 변형 방지

오디오 시스템



라디오 및 시거잭 다용도 수납함 탑재

고성능 모터 장착



등판정지 시 밀림방지 반영구적 수명

업그레이드 현가 장치



궤도 이탈 방지 진동 최소화 구조

전용 조이스틱



미세 조정 및 간편한 조작

저중심 설계 방식



좌·우 수평 기능 시 뛰어난 안정성

작업대 자동확장



슬라이드 시 보조확장 작업대 자동 확장

최고급 전용 배터리 사용



고성능 Longest 8V 6개 탑재

리모컨 제어시스템



별도 제어 리모컨으로 간편 조작 가능

통신 시스템



컨트롤러간 통신 체크 빠른 A/S 조치 용이

비상정지 안전장치



긴급상황 시 운행정지 작업자의 안전 보장



SB-8000N

봄형 전동고소작업차

봄 타입 최고의 프리미엄 모델

국내 최초 개발 굴절 2단 봄형 고소작업차

제품영상




AR(증강현실)_기본형




AR(증강현실)_확장형

360도 무한회전 & 굴절 2단 봄형

360도 무한회전이 가능해 최고의 작업성을 자랑합니다. 굴절 2단 봄형 모델로 작업 시 탑승대 요동이 적으며, 좌/우/전/후 작업대 수평제어 기능으로 어떠한 지형에서도 안정적인 작업이 가능합니다.

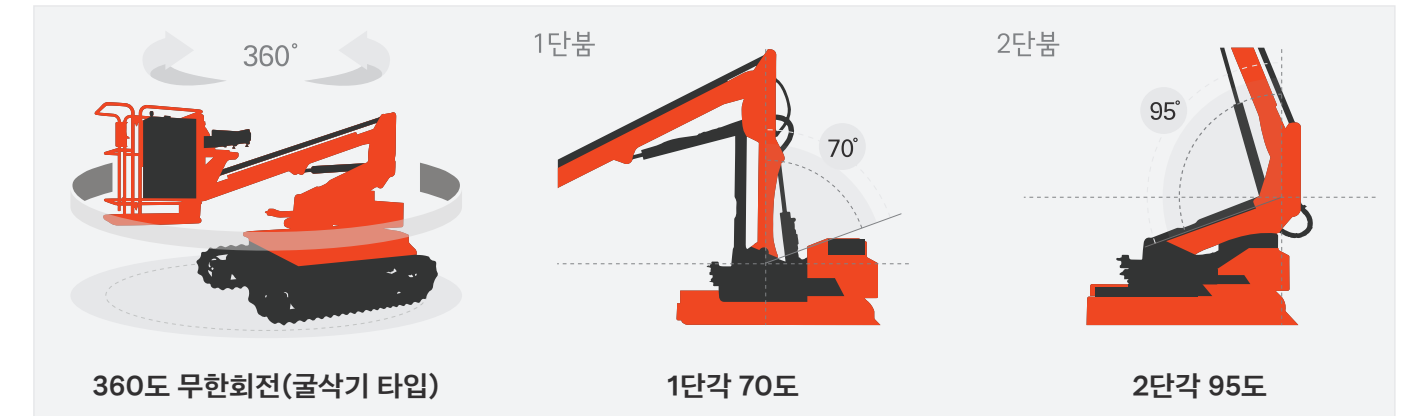

수평 제어 장치 (수평각 10도)

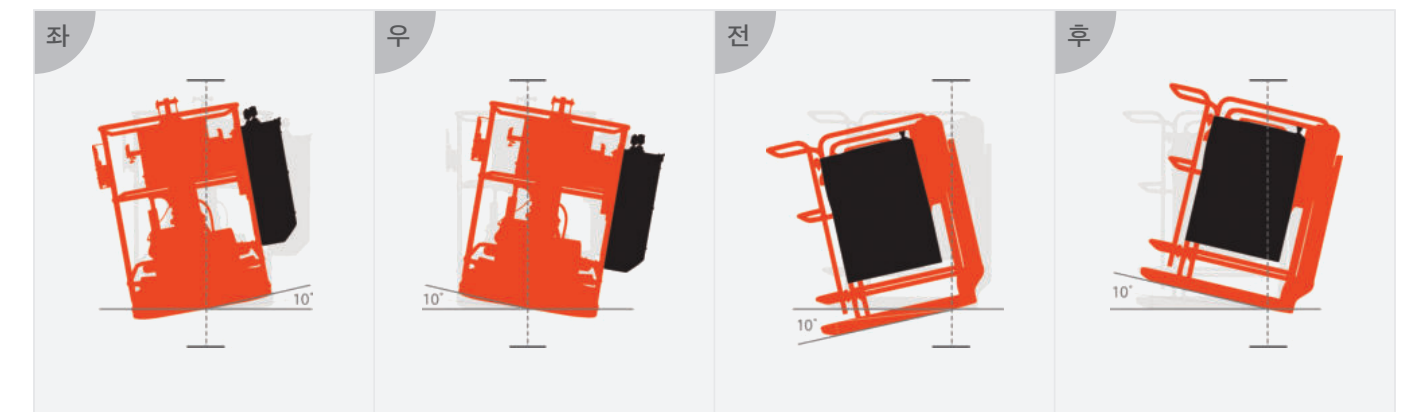

특징 및 성능

수평제어 시스템



자동/수동으로 조작 가능한 수평 제어

스마트 제어시스템



터치스크린/음성알림/자가진단

저전력 알람 시스템



사전 알람시스템으로 배터리 방전 예방

증류수 보충 알람 시스템



사전 알람 시스템으로 배터리 성능 유지

최고급 전용 배터리 사용



고성능 Longest 8V 6개 탑재

국내최초 2관절 적용




작업속도 단축 및 과수 손상 최소화

오디오 시스템



라디오 및 시거잭 다용도 수납함 탑재

업그레이드 현가 장치



궤도 이탈 방지 진동 최소화 구조

AC모터 장착



등판정지 시 밀림방지 반영구적 수명

비상정지 안전장치



긴급상황 시 운행 정지/작업자의 안전 보장

전용 조이스틱



미세 조정 및 간편한 조작

통신 시스템



컨트롤러간 통신 체크/빠른 A/S 조치 용이

크기 (L·W·H)

2,660×1,350×1,705 mm

무게 및 속도

1,155 kg | 2.4km/h

구동모터 형식


48V | 2.0KW × 2EA

최대적재량

100kg



수평 진입 가능

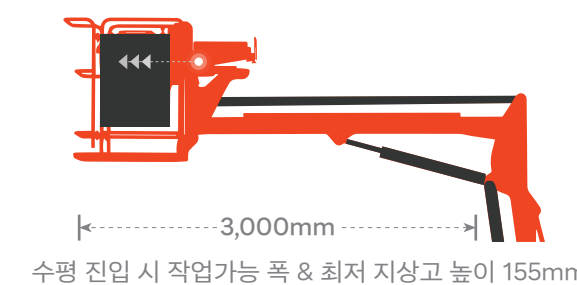

작업가능 높이 최대 5.4m





SB-6000S

봄형 전동고소작업차

봄 타입 최고의 실속형 모델

경제형 굴절 2단 붐형 고소작업차

제품영상




AR(증강현실)_기본형




AR(증강현실)_확장형

140도 좌우회전 & 굴절 2단 붐형

좌·우 140도 회전기능으로 폭 6m의 작업이 가능합니다. 또 굴절 2단 붐형 모델로 작업 시 탑승대 요동이 적으며, 작업의 자유도가 높아 작업능률이 향상됩니다.

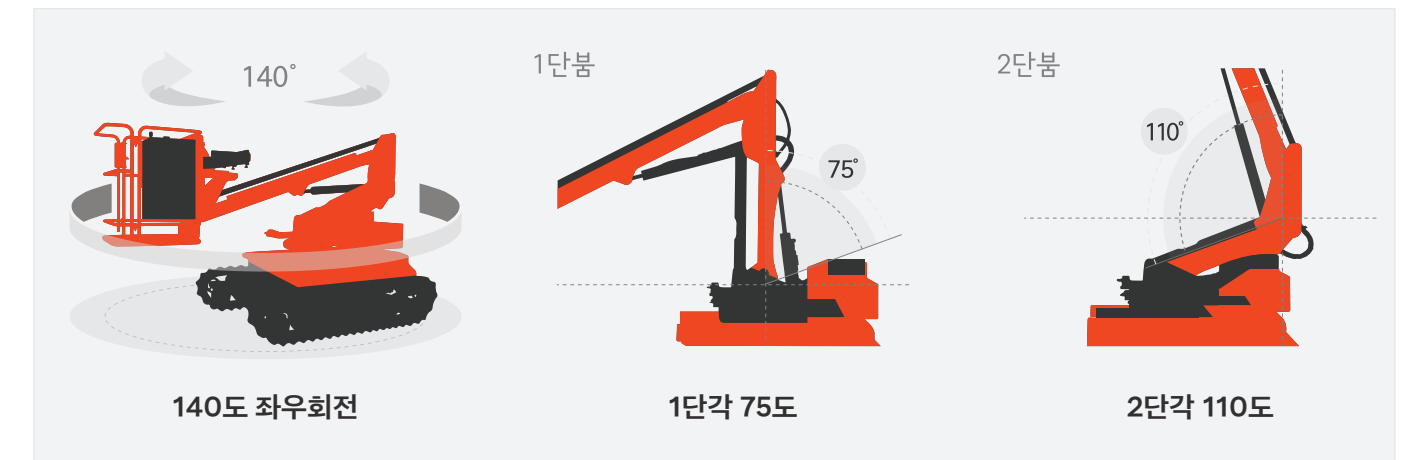

수평 제어 장치 (수평각 10도)

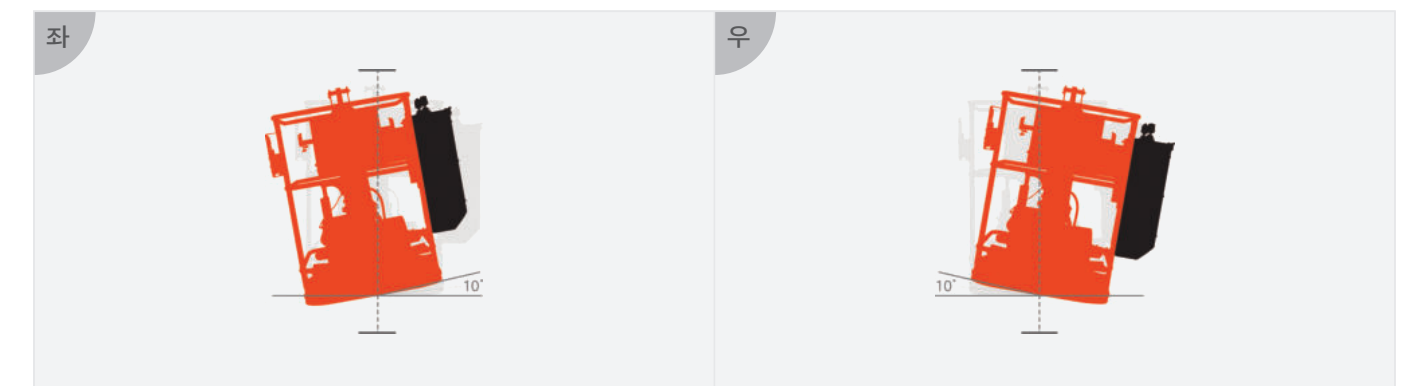

특징 및 성능

저전력 알람 시스템



사전 알람시스템으로
батери 방전 예방

증류수 보충 알람 시스템



사전 알람 시스템으로
батери 성능 유지

최고급 전용 배터리 사용



고성능 Longest
8V 6개 탑재

국내최초 2관절 적용




작업속도 단축 및
과수 손상 최소화

오디오 시스템



라디오 및 시거잭
다용도 수납함 탑재

업그레이드 현가 장치



궤도 이탈 방지
진동 최소화 구조

비상정지 안전장치



긴급상황 시 운행정지
작업자의 안전 보장

저중심 설계 방식



좌·우 수평 기능 시
뛰어난 안전성

전용 조이스틱



미세 조정 및
간편한 조작

통신 시스템



컨트롤러간 통신 체크
빠른 A/S 조치 용이

크기 (L·W·H)

2,780×1,350×1,470 mm

무게 및 속도


947 kg | 2.4km/h

구동모터 형식

48V | 1.3KW × 2EA

최대적재량


100kg

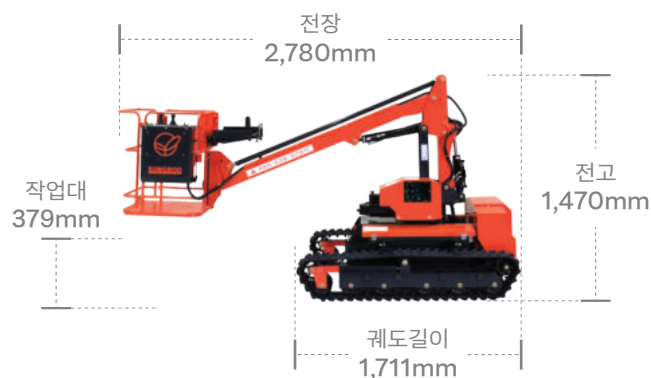

수평 진입 가능



작업가능 높이 최대 5m

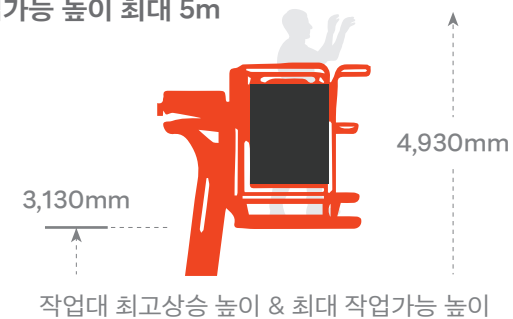



SB-8500

마스트형 전동고소작업차

국내 최초 개발 수직상승형 고소작업차

국내 최대 상승 작업 높이

제품영상




270도 좌우회전 & 마스터/붐 상승

조경 관리나 시설물 관리에 탁월하며 마스터와 붐의 상승으로 고소 작업 시 안정적이고 능률적인 작업이 가능합니다.

회전 각도




좌·우 회전

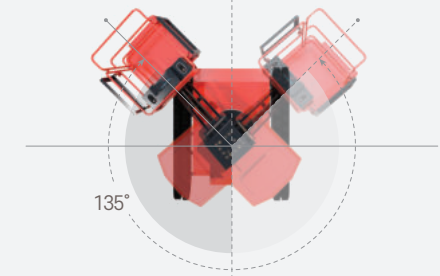


좌측 회전각도 135도 | 우측 회전각도 135도

수평 제어 장치



좌측 수평경사도



우측 수평경사도

크기 (L·W·H)
2,699×1,500×2,200 mm
무게 및 속도
1,530 kg 전진/후진 0~3.0km/h
유압 파워
파워팩 타입 (최대 15MPa)
구동모터 형식
48V 2.0KW × 2EA
플랫폼 높이
최소 600 최대 5500 mm
최대적재량
100kg

SB-6000S
4,930mm

7,300mm


1,700mm



AR(증강현실)_기본형




AR(증강현실)_확장형

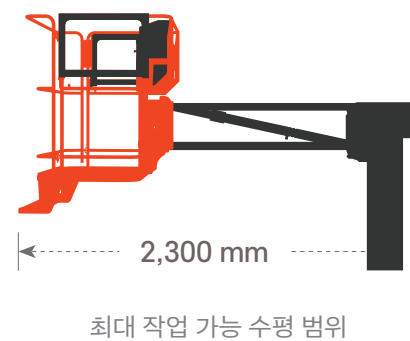

최대 작업 가능 수평 범위



기본 작업대 높이 & 최저지상고 높이

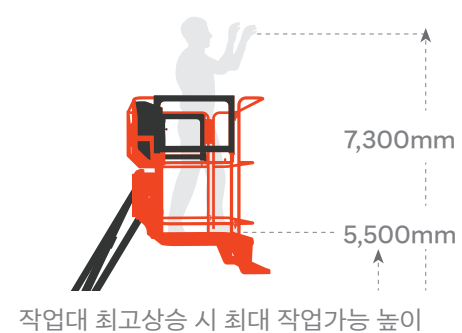

작업대 최고상승 시 최대 작업가능 높이

작업대 크기 (L·W·H)	655×780×1,000 mm	회전각	270°
무한궤도 타입 (W·Pitch·Link)	200×72×51 mm		
주행 형식 및 조작 방법	무한궤도 (모터구동) : 조이스틱 조작		

특징 및 성능

스마트 제어시스템

터치스크린/
음성알림/자가진단

저전력 알람 시스템

사전 알람시스템으로
배터리 방전 예방


증류수 보충 알람 시스템

사전 알람 시스템으로
배터리 성능 유지

AC모터 장착

등판정지 시 밀림방지
반영구적 수명

업그레이드 현가 장치

궤도 이탈 방지
진동 최소화 구조

전용 조이스틱

미세 조정 및
간편한 조작

저중심 설계 및 카운트 발란스 적용

수평 및 저중심의
카운트 발란스 설계

리모컨 제어시스템

별도 제어 리모컨으로
간편 조작 가능

낙하 방지 안전 시스템

2중 안전 잠금 장치로
사용자 보호

비상정지 안전장치

긴급상황 시 운행정지
작업자의 안전 보장





SB-9000

다목적형 전동고소작업차


리프트, 운반차, 고소작업차로 운용되는

다목적 기능의 고소작업차

제품영상

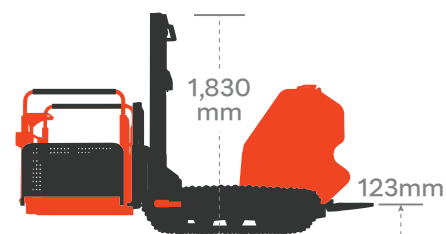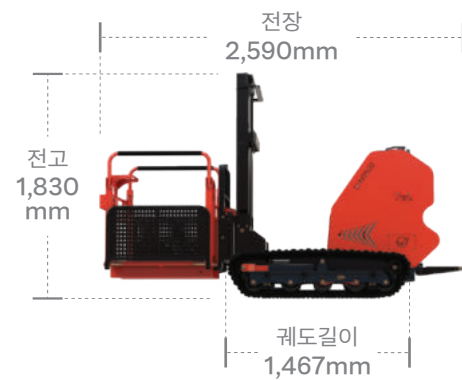

기본 작업대 높이 & 최저지상고 높이

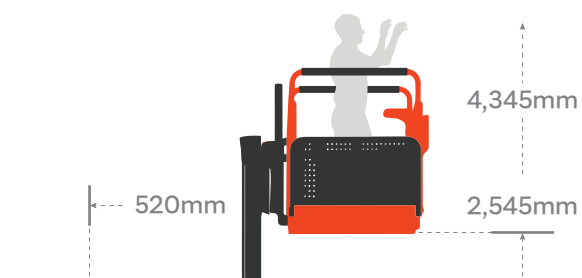

최대 확장 길이 & 최대 작업가능 높이, *작업대 최고상승 높이

다목적형 고소작업차의 기능


작업대 탈·부착형으로 리프트, 운반차, 고소작업차의 다목적 기능을 가지고 있으며, 작업대 부착 시 고소작업차의 기능으로 주간거리 3~4m 작업이 가능합니다.

크기 (L·W·H)	2,590×1,202×1,830 mm	구동모터 형식	48V 2.0KW × 2EA
무게 및 속도	1,517 kg 2.4km/h	최대적재량	150kg

전·후 틸팅 & 사이드 시프팅 & 전·후 확장 가능



작업대 발판 확장 가능

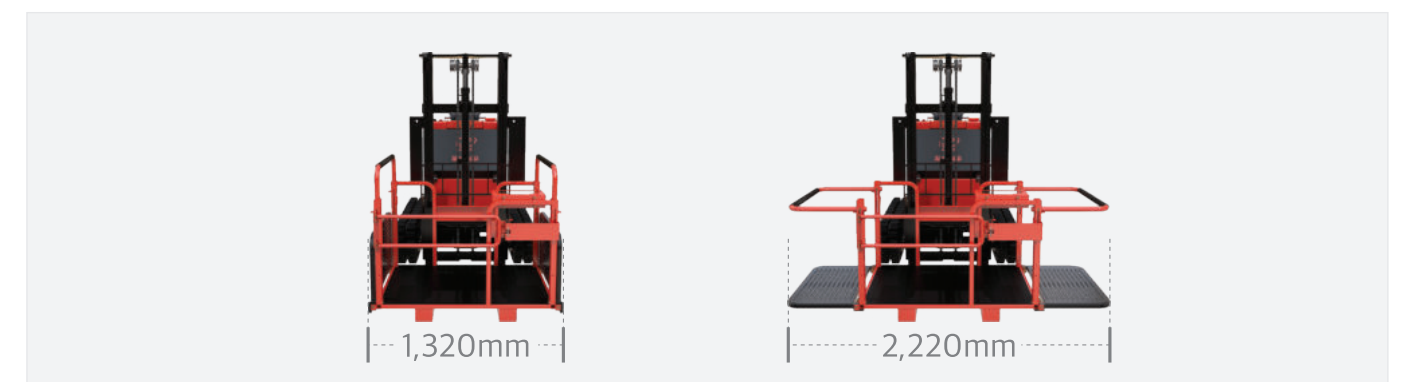

특징 및 성능

저전력 알람 시스템

사전 알람시스템으로
батери 방전 예방

증류수 보충 알람 시스템

사전 알람 시스템으로
батери 성능 유지


리모컨 무선충전

케이블 연결 필요없는
편리한 무선충전

탈·부착형 작업대

탈·부착형 작업대로
확장 및 고소작업 가능

업그레이드 현가 장치

궤도 이탈 방지
진동 최소화 구조

뛰어난 적재 성능 구현

사과 파allet 적재 시
2단 적재 가능


AC모터 장착

등판정지 시 밀림방지
반영구적 수명

비상정지 안전장치

긴급상황 시 운행정지
작업자의 안전 보장

전용 탈부착식 리모컨 제어시스템

전용 제어 리모컨으로
간편 조작 가능

통신 시스템

컨트롤러간 통신 체크
빠른 A/S 조치 용이



SB-3500

전동 궤도 운반차

리프트, 덤프 기능을 가진 무선리모콘 타입의
전동형 궤도 운반차량

제품영상



전/후진 직진 자동 주행



국내 유일 작업대 슬라이드 기능



리프팅, 확장



덤프



크기 (L·W·H)	1,995×1,225×1,194 mm	적재함 크기 (L·W·H)	1,480×1,060×250 mm
무게 및 속도	610 kg 2.6km/h	최대적재량	500kg
구동모터 형식	24V 1.3KW × 2EA		

특징 및 성능


적재함 3방향 개폐

작업위치에 따른
편리한 적재함 개폐

증류수 보충 알람 시스템

증류수보충 알람으로
батери 성능 유지

업그레이드 현가 장치

궤도 이탈 방지
진동 최소화 구조

저중심 설계 방식

저중심 설계의
뛰어난 안정성

고성능 모터 장착

등판정지 시 밀림방지
반영구적 수명

비상정지 안전장치

긴급상황 시 운행정지
작업자의 안전 보장

리모컨 제어시스템

별도 제어 리모컨으로
간편 조작 가능

간편한 조작

조작이 쉬운 버튼
핸들 및 조작 버튼

최적의 안정성

궤도전체 하중분산
뛰어난 안정성

월등한 적재능력

사과콘티 최대 24개
적재 가능 (3단 기준)



SB-3600

전동 궤도 운반차

리프트, 덤프 기능을 가진 무선리모콘 타입의
전동형 궤도 운반차량

제품영상



AR(증강현실)_기본형



AR(증강현실)_확장형



분무기 장착 사용 가능




덤프&리프팅



크기 (L·W·H)	1,555×1,138×1,239 mm	적재함 크기 (L·W·H)	1,100×1,060×200 mm
중량 및 속도	372 kg 2.6km/h	최대적재량	400kg
구동모터 형식	24V 0.6KW × 2EA		

특징 및 성능

적재함
3방향 개폐작업위치에 따른
편리한 적재함 개폐업그레이드
현가 장치궤도 이탈 방지
진동 최소화 구조저중심
설계 방식저중심 설계의
뛰어난 안정성전용 배터리
탑재고소작업차 전용
Longest 배터리 탑재고성능
모터 장착등판정지 시 밀림방지
반영구적 수명비상정지
안전장치긴급상황 시 운행정지
작업자의 안전 보장리모컨
제어시스템별도 제어 리모컨으로
간편 조작 가능간편한
조작조작이 쉬운 버튼
핸들 및 조작 버튼최적의
안정성궤도전체 하중분산
뛰어난 안정성월등한
적재능력사과콘티 최대 18개
적재 가능 (3단 기준)