SUNGBOO

Лучшая технология и высокая стабильность!
№. 1 по рыночной доле подъемников.

SUNGBOO Electric
High place operation car mecha

Ул. Гонданро 203, Вэквангып, обл. Чильгокун, округ Кёнбук, Республика Корея
203, Gongdan-ro, Waegwan-eup, Chilgok-gun,
Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Tel. 054-977-3838, 3831

Fax. 054-977-3830

URL : www.isungboo.com

Email : sungboo@isungboo.com

Спецификации продуктов в данной брошюре могут измениться без предварительного уведомления для улучшения качества продукции.

SUNGBOO

SUNGBOO Electric High place operation car mecha

Единственная в Корее компания, которая получила сертификат ‘Новые Технологии’ от Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Южной Кореи.

SB-7500

Ножничный подъемник серии

Данная серия подъемника является патентированным продуктом, поэтому вы можете доверять в качестве данного продукта

Особенности и производительность

Интеллектуальная система управления
сенсорный экран / аварийный рычаг / простота в управлении с помощью голосовой поддержки

Светодиодная лампа
водонепроницаемый / ультра энергосберегающий светодиодный осветитель

Двойной цилиндр
предотвращение сотрясения рабочего стола и деформации его рамы

Аудио система
радио и прикуриватель

Двигатель переменного тока
предотвращение скольжения / полупостоянный срок службы

Система подвески
конструкция для предотвращения отклонения машины от колеи

Простота в управлении
джойстик, который позволяет легко управлять машиной

Конструкция с низким центром тяжести
обеспеничение безопасности

Автоматическое расширение рабочего стола
автоматическое выдвижение вспомогательного рабочего стола

Прочие
противоскользящие накладки и подушка

Система дистанционного управления
простота в эксплуатации посредством использования пульта дистанционного управления

Стабильность
общее распределение нагрузки / отличная стабильность

Система связи
связи между контроллерами / легко получить сервисное обслуживание

Устройство аварийной остановки
гарантирует безопасность оператора в случае аварии

4-х секционный раздвижной рабочий стол

рабочий стол может быть расширен для работы на расстоянии до 4,5 м. Поскольку стол имеет 4 секции, оператор может легко управлять длиной рабочего стола. Функция автоматической коррекции положения удерживает равновесие платформы даже на неровном месте.

Длина рабочего стола

Рабочая высота до 4,5 м

высота основного рабочего стола

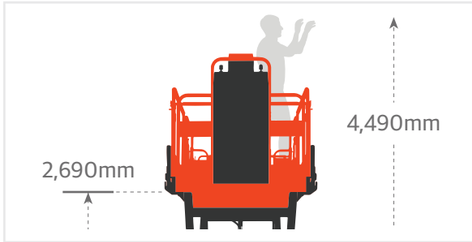

максимальная высота рабочего стола и максимальная рабочая высота

Управления углом наклона передней, задней, левой и правой стороны (по 10 градусов)

размер (L·W·H)	2,870×1,460×1,980 mm	**тип двигателя**	48V | 1.6KW
вес и скорость	1,502 kg | 2.4km/h	**максимальная нагрузка**	250 kg

SB-7500S

Ножничный подъемник серии

Данная серия подъемника является патентированным продуктом, поэтому вы можете доверять в качестве данного продукта

Особенности и производительность

Интеллектуальная система управления
сенсорный экран / аварийный рычаг / простота в управлении с помощью голосовой поддержки

Светодиодная лампа
водонепроницаемый / ультра энергосберегающий светодиодный осветитель

Двойной цилиндр
предотвращение сотрясения рабочего стола и деформации его рамы

Аудио система
радио и прикуриватель

Система подвески
конструкция для предотвращения отклонения машины от колеи

Простота в управлении
джойстик, который позволяет легко управлять машиной

Автоматическое расширение рабочего стола
автоматическое выдвижение вспомогательного рабочего стола

Устройство аварийной остановки
гарантирует безопасность оператора в случае аварии

Прочие
противоскользящие накладки и подушка

Система дистанционного управления
простота в эксплуатации посредством использования пульта дистанционного управления

Стабильность
общее распределение нагрузки / отличная стабильность

Система связи
связи между контроллерами / легко получить сервисное обслуживание

4-х секционный раздвижной рабочий стол

рабочий стол может быть расширен для работы на расстоянии до 4 м. Поскольку стол имеет 4 секции, оператор может легко управлять длиной рабочего стола. Функция автоматической коррекции положения удерживает равновесие платформы даже на неровном месте.

Длина рабочего стола

Рабочая высота до 3,9 м

высота основного рабочего стола

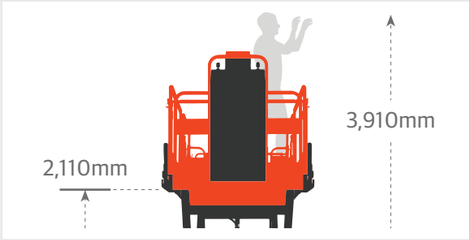

максимальная высота рабочего стола и максимальная рабочая высота

Управления углом наклона передней, задней, левой и правой стороны (по 8 градусов)

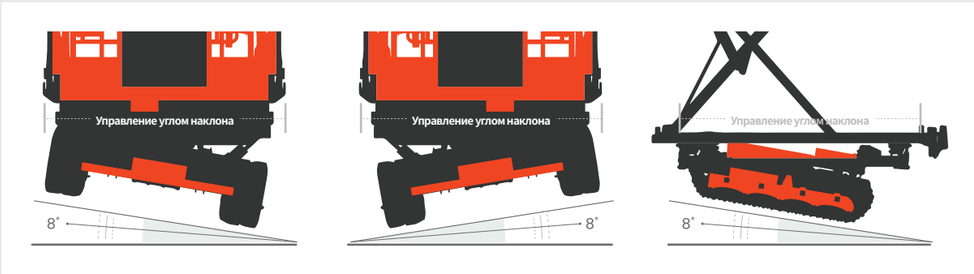

размер (L·W·H)	2,265×1,370×1,915 mm	**тип двигателя**	48V | 1.6KW
вес и скорость	1.075 kg | 2.4km/h	**максимальная нагрузка**	200 kg

SB-7600

Ножничный подъемник серии

Данная серия подъемника является патентированным продуктом, поэтому вы можете доверять в качестве данного продукта

Особенности и производительность

Интеллектуальная система управления
сенсорный экран / аварийный рычаг / простота в управлении с помощью голосовой поддержки

Светодиодная лампа
водонепроницаемый / ультра энергосберегающий светодиодный осветитель

Двойной цилиндр
предотвращение сотрясения рабочего стола и деформации его рамы

Аудио система
радио и прикуриватель

Двигатель переменного тока
предотвращение скольжения / полупостоянный срок службы

Система подвески
конструкция для предотвращения отклонения машины от колеи

Простота в управлении
джойстик, который позволяет легко управлять машиной

Конструкция с низким центром тяжести
обеспеничение безопасности

Автоматическое расширение рабочего стола
автоматическое выдвижение вспомогательного рабочего стола

Прочие
противоскользящие накладки и подушка

Система дистанционного управления
простота в эксплуатации посредством использования пульта дистанционного управления

Стабильность
общее распределение нагрузки / отличная стабильность

Система связи
связи между контроллерами / легко получить сервисное обслуживание

Устройство аварийной остановки
гарантирует безопасность оператора в случае аварии

4-х секционный раздвижной рабочий стол

рабочий стол может быть расширен для работы на расстоянии до 8 м. Поскольку стол имеет 4 секции, оператор может легко управлять длиной рабочего стола. Возможность управлять углом наклона левой и правой стороны на неровной поверхности.

Длина рабочего стола

Рабочая высота до 4,1 м

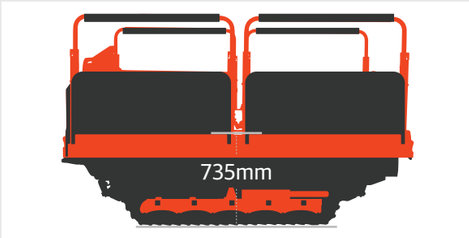

высота основного рабочего стола

максимальная высота рабочего стола и максимальная рабочая высота

Функция регулировки угла наклона левой и правой стороны (по 10 градусов)

размер (L·W·H)	2,690×1,850×1,575 mm	**тип двигателя**	48V | 1.6KW
вес и скорость	1,570 kg | 2.4km/h	**максимальная нагрузка**	250 kg

SB-8000N

коленчатый подъёмник

Данная серия является моделей премиум-класса и представляет собой двухколенчатый подъемник.

04

Особенности и производительность

SB-8000N	Интеллектуальная система управления	Светодиодная лампа	Первый двухколенчатый подъемник в Южной Корее	Аудио система	Система подвески
	сенсорный экран / аварийный рычаг / простота в управлении с помощью голосовой поддержки	водонепроницаемый / ультра энергосберегающий светодиодный осветитель	он позволяет сократить рабочее время и обеспечивает минимальное повреждение плодов	радио и прикуриватель	конструкция для предотвращения отклонения машины от колеи
Двигатель переменного тока	**Устройство аварийной остановки**	**Конструкция с низким центром тяжести**	**Простота в управлении**	**Стабильность**	**Система связи**
предотвращение скольжения / полупостоянный срок службы	гарантирует безопасность оператора в случае аварии	обеспеничение безопасности	джойстик, который позволяет легко управлять машиной	общее распределение нагрузки / отличная стабильность	связи между контроллерами / легко получить сервисное обслуживание

Возможно бесконечное вращение на 360 °, двухколенчатый подъемник

подъемник SB-8000N способен на бесконечное вращение на 360 градусов и обладает лучшей работоспособностью. Двухколенчатый механизм данного подъемника сводит к минимуму колебания платформы при работе и обеспечивает безопасную рабочую среду.



Бесконечное вращение на 360 °

Максимальный угол наклона стрелы при подъем первого колена - 70°

Максимальный угол наклона стрелы при подъем второго колена - 95°

Рабочая высота до 5,4 м и возможен горизонтальный подход

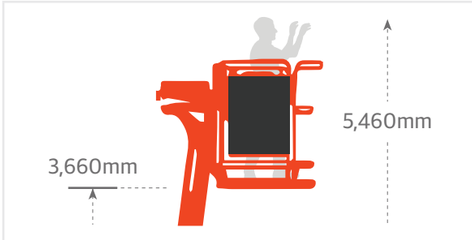

Максимальная длина подъема и максимальная рабочая высота

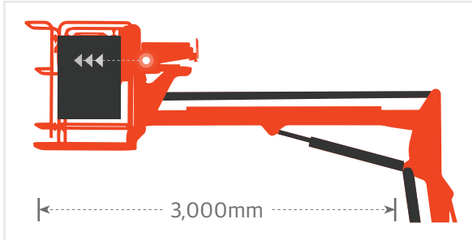

рабочая ширина при горизонтальном подходе

Устройство для регулировки угла наклона (по 10 градусов)



Левая



правая



передняя



задняя сторона

размер (L·W·H)	2,660×1,350×1,700 mm	**тип двигателя**	48V | 1.6KW
вес и скорость	1.155 kg | 2.4km/h	**максимальная нагрузка**	100 kg

SB-6000S

Коленчатый подъемник

05

Данная серия является моделей премиум-класса и представляет собой двухколенчатый подъемник.

Особенности и производительность

SB-6000S	Светодиодная лампа	Первый двухколенчатый подъемник в Южной Корее	Аудио система	Система подвески
	водонепроницаемый / ультра энергосберегающий светодиодный осветитель	он позволяет сократить рабочее время и обеспечивает минимальное повреждение плодов	радио и прикуриватель	конструкция для предотвращения отклонения машины от колеи
Устройство аварийной остановки	**Конструкция с низким центром тяжести**	**Простота в управлении**	**Стабильность**	**Система связи**
гарантирует безопасность оператора в случае аварии	обеспеничение безопасности	джойстик, который позволяет легко управлять машиной	общее распределение нагрузки / отличная стабильность	связи между контроллерами / легко получить сервисное обслуживание

Вращение на 140 ° налево либо направо, двухколенчатый подъемник

SB-6000S может вращаться на 140 ° налево либо направо. Рабочая ширина составляет 6м. Двухколенчатый механизм данного подъемника сводит к минимуму колебания платформы при работе и обеспечивает безопасную рабочую среду.



Вращение на 140 ° налево либо направо

Максимальный угол наклона стрелы при подъем первого колена - 75°

Максимальный угол наклона стрелы при подъем второго колена - 110°

Рабочая высота до 5 м и возможен горизонтальный подход

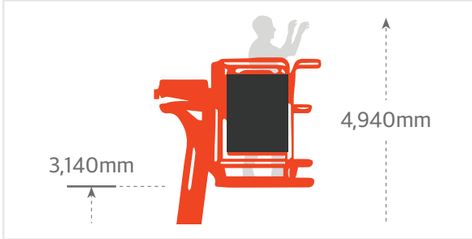

Максимальная длина подъема и максимальная рабочая высота

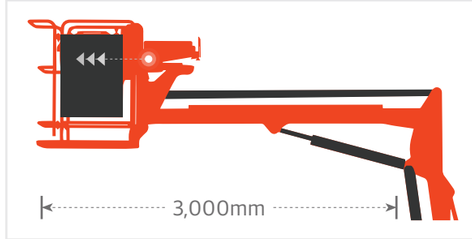

рабочая ширина при горизонтальном подходе

Устройство для регулировки угла наклона (по 10 градусов)

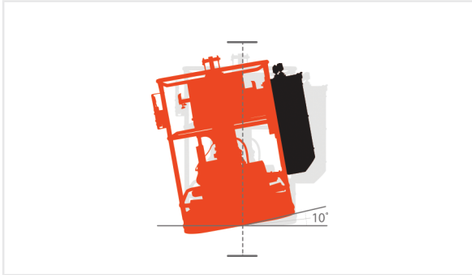

Левая

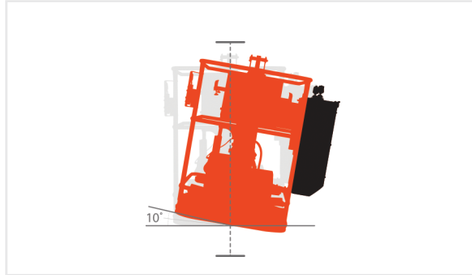

правая

размер (L·W·H)	2,840×1,350×1,470 mm	**тип двигателя**	48V | 1.6KW
вес и скорость	947 kg | 2.4km/h	**максимальная нагрузка**	100 kg

SB-9000

Многоцелевой подъемник

Данная серия подъемника выполняет функции вилочного погрузчика, грузовика и подъемника.

Особенности и производительность

Светодиодная лампа
водонепроницаемый / ультра энергосберегающий светодиодный осветитель

Съемный рабочий стол
обеспечение расширения рабочего стола

Система подвески
конструкция для предотвращения отклонения машины от колеи

Конструкция с низким центром тяжести
обеспеничение безопасности

Двигатель переменного тока
предотвращение скольжения / полупостоянный срок службы

Устройство аварийной остановки
гарантирует безопасность оператора в случае аварии

Система дистанционного управления
простота в эксплуатации посредством использования пульта дистанционного управления

Простота в управлении
джойстик, который позволяет легко управлять машиной

Стабильность
общее распределение нагрузки / отличная стабильность

Система связи
связи между контроллерами / легко получить сервисное обслуживание

Функции подъёмника

SB-9000 представляет собой многоцелевой подъёмник. Он может применяться в качестве вилочного погрузчика, грузовика и подъемника. Если установить рабочий стол в данном подъёмнике, то его рабочая ширина составит 2,22 м.

Длина отсоединения рабочего стола

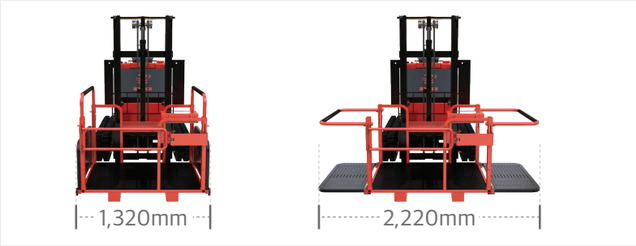

длина навесного оборудования и увеличенная длина рабочего стола

Максимальная рабочая высота - 4,3 м

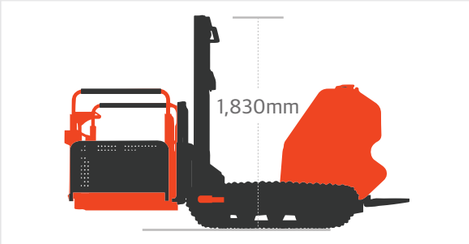

Базовая высота рабочего стола

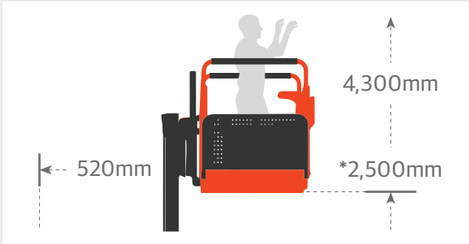

максимальная длина при расширении и максимальная рабочая высота *Максимальная длина подъёма рабочего стола

Максимальный угол наклона с передней стороны - 6 °, а с задней - 12 °

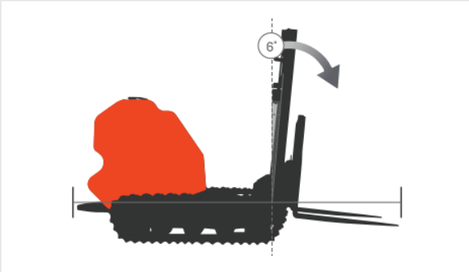

передняя

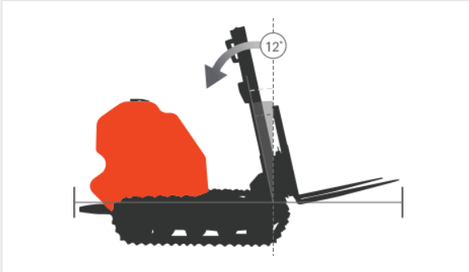

задняя сторона

размер (L·W·H)	2,590×1,320×1,830 mm	**тип двигателя**	48V | 1.6KW
вес и скорость	1.517 kg | 2.4km/h	**Система управления машиной**	Гусеничный тип (двигатель)

SB-3500 Series

Гусеничный грузовик

07

▼ SB-3500

▼ SB-3510

размер (L·W·H)	1,873×1,000×1,194 mm	**размер кузова (L·W·H)**	1,480×1,060×250 mm
вес и скорость	610 kg | 2.6km/h	**максимальная нагрузка**	500 kg

автоматическое вождение по прямой линии

SB-3500 SERIES	▸ SB-3500	O
	▸ SB-3510	O
SB-3600 SERIES	▸ SB-3600ADL	O
	▸ SB-3600AD	O
	▸ SB-3600A	O

Раздвижная рабочая платформа

SB-3500 SERIES	▸ SB-3500	O
	SB-3510	×
SB-3600 SERIES	SB-3600ADL	×
	SB-3600AD	×
	SB-3600A	×

SB-3600 Series

Гусеничный грузовик

08

▼ SB-3600ADL

▼ SB-3600AD

▼ SB-3600A

размер (L·W·H)	1,396×770×1,239 mm	**размер кузова (L·W·H)**	1,100×550×200 mm
вес и скорость	372 kg | 2.6km/h	**максимальная нагрузка**	250 kg

Функция самосвала

SB-3500 SERIES	▸ SB-3500	O
	▸ SB-3510	O
SB-3600 SERIES	▸ SB-3600ADL	O
	▸ SB-3600AD	O
	SB-3600A	×

Функция подъема

SB-3500 SERIES	▸ SB-3500	O
	▸ SB-3510	O
SB-3600 SERIES	▸ SB-3600ADL	O
	SB-3600AD	×
	SB-3600A	×