

技术与稳定性的选择! 高空作业车占有率第一

SUNGBOO Electric
High place operation car mecha

慶尙北道 漆谷郡 倭館邑 錦山里 985-8 203, Gongdan-ro, Waegwan-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Tel. 054-977-3838, 3831

Fax. 054-977-3830

URL: www.isungboo.com

Email: sungboo@isungboo.com

本册子里的產品规格,为提升产品质量,在没通报顾客的情况之下会有所变更,敬请谅解。



SUNGBOO Electric High place operation car mecha

韩国唯一拥有农林畜产食品



SB-7500

平台式高空作业履带车

本公司产品本身拥有高空作业车相关多种专利, 最能信任的企业。



特征及性能

智能型 控制系统



触摸屏/紧急操纵杆 / 支持语音控制, 轻松操作



自我独立防水功能 超级节能 LED灯

自动扩张



LED



及框架变形



防止工作台摇晃以

双气缸



配有收音机及点烟器 多用途储物盒

遥控控

制系统



当背靠停止时, 防止被挤 半永久性寿命

最舒适的

稳定性

配备



悬架装置

防止脱离轨道, 最大限度降低了振动



轻便

操作



紧急停止





执行左·右水平功能时 滑动时,辅助扩张



防止打滑衬垫 以及舒适的软垫

设施





使用额外的遥控器, 重量分散到全部轨道 可查询控制器 优越的稳定性



通讯

系统



在发生紧急状况时, 可立即停止运行, 可轻松迅速 A/S处理 以保障工作人员的安全

4组分隔控制工作台

能够把工作台扩张到柱间距离 4.5m, 通过4组分隔,按照工作人员的情况,可各自进行扩张。 同时,在倾斜地形工作时,使用前·左右平衡调整功能,可稳定进行工作。



3,005mm

控制工作台长度

工作最大高度为4.5m






基本工作台高度

工作台最大限度上升高度 & 最大限度工作高度

倾斜地形上可调整前·左·右平衡 (平衡角度10度)

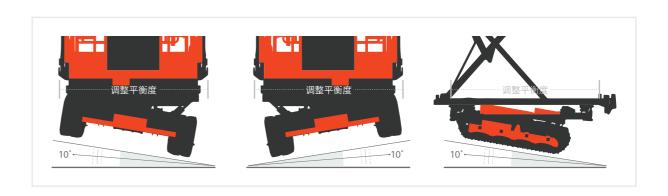

大小(L·W·H)	2,870×1,460×1,980 mm	驱动电机模式	48V 1.6KW
重量与速度	1,502 kg 2.4km/h	最大载重	250 kg

SB-7500S

平台式高空作业履带车

本公司产品本身拥有高空作业车相关多种专利, 最能信任的企业。



特征及性能

智能型 控制系统



触摸屏/紧急操纵杆 /支持语音控制, 轻松操作





滑动时,辅助扩张 工作台自动扩张



自我独立防水功能

超级节能 LED灯

LED



在发生紧急状况时, 可立即停止运行, 以保障工作人员的安全





防止工作台摇晃以 及框架变形

方便 设施

防止打滑衬垫

以及舒适的软垫



配有收音机及点烟器 多用途储物盒

遥控控

制系统

可轻松操作

使用额外的遥控器,



防止脱离轨道, 最大限度降低了振动

悬架装置



轻便

操作

采用可轻松操作的

最大限度降低了 操作时的混肴

通讯



优越的稳定性



重量分散到全部轨道 可查询控制器 之间的通讯 可轻松迅速 A/S处理



2,440mm

控制工作台长度

工作最大高度为3.9m

4组分隔控制工作台






基本工作台高度

工作台最大限度上升高度 & 最大限度工作高度

倾斜地形上可调整前·左·右平衡 (平衡角度8度)

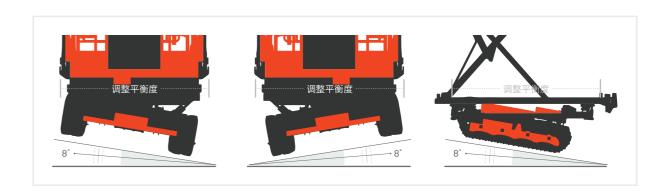

能够把工作台扩张到柱间距离 4m, 通过4组分隔,按照工作人员的情况,可各自进行扩张。

同时,在倾斜地形工作时,使用前·左右平衡调整功能,可稳定进行工作。

大小(L·W·H)	2,265×1,370×1,915 mm	驱动电机模式	48V 1.6KW
重量与速度	1.075 kg 2.4km/h	最大载重	200 kg

SB-7600

平台式高空作业履带车

本公司产品本身拥有高空作业车相关多种专利, 最能信任的企业。



特征及性能

智能型 控制系统



触摸屏/紧急操纵杆 /支持语音控制, 轻松操作

执行左·右水平功能时 滑动时,辅助扩张

低重心

设计模式



LED

自我独立防水功能 超级节能 LED灯

自动扩张





防止工作台摇晃以 及框架变形



防止打滑衬垫

双气缸



配有收音机及点烟器 多用途储物盒

遥控控

制系统

使用额外的遥控器,



配备

当背靠停止时, 防止被挤 半永久性寿命

最舒适的

稳定性

优越的稳定性



悬架装置

防止脱离轨道, 最大限度降低了振动

通讯

系统



轻便



安全装置



重量分散到全部轨道 可查询控制器



在发生紧急状况时, 可立即停止运行, 可轻松迅速 A/S处理 以保障工作人员的安全

4组分隔控制工作台


能够把工作台扩张到柱间距离 8m, 通过4组分隔,按照工作人员的情况,可各自进行扩张。 同时,在倾斜地形工作时,使用前·左右平衡调整功能,可稳定进行工作。





控制工作台长度

工作最大高度为4.1m

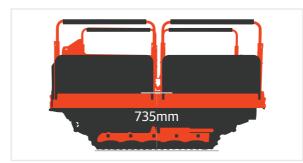




基本工作台高度

工作台最大限度上升高度 & 最大限度工作高度

倾斜地形上可调整左·右平衡 (平衡角度10度)



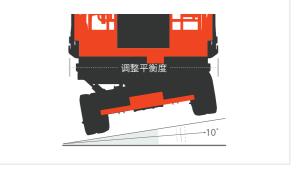

大小(L·W·H)	2,690×1,850×1,575 mm	驱动电机模式	48V 1.6KW
重量与速度	1,570 kg 2.4km/h	最大载重	250 kg

SB-8000N

悬臂式电动高空作业履带车

悬臂式豪华型号,

韩国第一个2段曲折式高空作业车。



特征及性能

智能型 控制系统



触摸屏/紧急操纵杆 / 支持语音控制, 轻松操作

紧急停止

安全装置



自我独立防水功能 超级节能 LED灯

低重心

设计模式



可缩短工作速度以及 配有收音机及点烟器 果树损伤率降低到最小 多用途储物盒



最舒适的

稳定性



悬架装置

防止脱离轨道, 最大限度降低了振动





当背靠停止时, 防止被挤 半永久性寿命

在发生紧急状况时, 可立即停止运行, 以保障工作人员的安全

执行左·右水平功能时 采用可轻松操作的 体现优越的稳定性



操纵杆模式,

最大限度降低了

操作时的混肴



重量分散到全部轨道 优越的稳定性





之间的通讯 可轻松迅速 A/S处理

360度无限旋转 & 曲折2段悬臂式

SB-8000N能够360度无限度旋转,以优越的工作效率自豪。以曲折2段悬臂式型号工作时, 可降低乘坐时的摇晃,并且工作自由度非常高,可提升工作效率。



2段


360度无限旋转


1段角度70度

2段角度95度

工作台最大高度 5.4m & 可水平进入






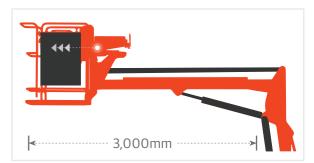

水平进入时工作可能幅度

平衡控制装置 (平衡角度10度)

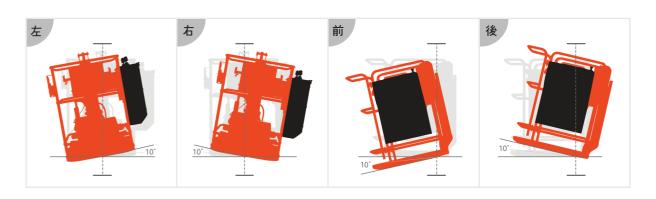

大小(L·W·H)	2,660×1,350×1,700 mm	驱动电机模式	48V 1.6KW
重量与速度	1.155 kg 2.4km/h	最大载重	100 kg

SB-6000S

悬臂式电动高空作业履带车

悬臂式豪华型号,

韩国第一个2段曲折式高空作业车。



特征及性能



LED



自我独立防水功能 超级节能 LED灯





可缩短工作速度以及 果树损伤率降低到最小





配有收音机及点烟器 多用途储物盒



悬架装置

防止脱离轨道, 最大限度降低了振动

通讯

系统





在发生紧急状况时, 可立即停止运行, 以保障工作人员的安全

低重心 设计模式



执行左·右水平功能时 体现优越的稳定性

操作



采用可轻松操作的 操纵杆模式, 最大限度降低了 操作时的混肴

最舒适的 稳定性




重量分散到全部轨道 优越的稳定性



可查询控制器 之间的通讯 可轻松迅速 A/S处理

140度左右旋转 & 曲折2段悬臂式

SB-6000S能够左·右旋转140度,可在6m幅度上进行工作。以曲折2段悬臂式型号工作时, 可降低乘坐时的摇晃,并且工作自由度非常高,可提升工作效率。






140度左右旋转

1段角度75度

2段角度110度

工作台最大高度 5m & 可水平进入



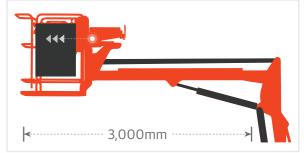


工作台最大上升高度 & 最大工作可能高度

水平进入时工作可能幅度

平衡控制装置 (平衡角度10度)



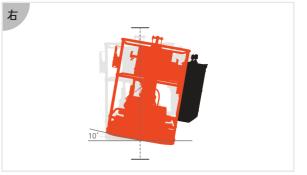

大小(L·W·	H)	2,840×1,350×1,470 mm	驱动电机模式	48V 1.6KW
重量与速	度	947 kg 2.4km/h	最大载重	100 kg

SB-9000

多功能高空作业履带车

叉车、搬运车、高空作业车等具备多种用途的 高空作业车。



特征及性能



自我独立防水功能 超级节能 LED灯



在发生紧急状况时, 可立即停止运行, 以保障工作人员的安全



拥有能够拆卸、

安装的工作台,

也能在高空进行工作

工作台



使用额外的遥控器, 可轻松操作

能够拆卸·安装的



防止脱离轨道, 最大限度降低了振动

采用可轻松操作的

最大限度降低了

操作时的混肴

操纵杆模式,

轻便

操作

悬架装置

升级



低重心

执行左·右水平功能时 体现优越的稳定性

最舒适的



当背靠停止时, 防止被挤 半永久性寿命

通讯

配备

AC电机



重量分散到全部轨道 优越的稳定性



可查询控制器 之间的通讯 可轻松迅速 A/S处理

高空作业车个功能

SB-9000是能够拆卸、安装的模式,具有叉车、搬运车、高空作业车等多种功能,安装工作台时, 可使用为高空作业车,并且工作宽幅可达到2.22m。




工作台安装长度



工作台安装长度&扩张工作台长度

工作可能最大高度 4.3m

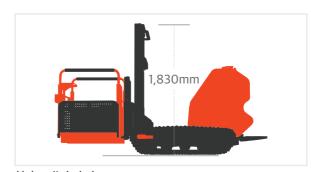



基本工作台高度



最大扩张长度&最大工作可能高度*工作台最高上升高度

叉车能够工作倾角度为前倾角6度,后倾角12度

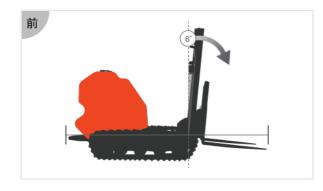

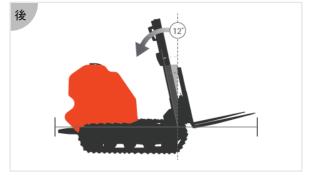

大小(L·W·H)	2,590×1,320×1,830 mm	驱动电机模式	48V 1.6KW
重量与速度	1.517 kg 2.4km/h	最大载重	无限轨道式(电机驱动)

SB-3500 Series

电动轨道搬运车

SB-3600 Series

电动轨道搬运车



大小(L·W·H)	1,873×1,000×1,194 mm	货车厢尺寸 (L·W·H)	1,480×1,060×250 mm
重量与速度	610 kg 2.6km/h	最大载重	500 kg

直线自动行驶 韩国唯一有采用工作台滑动功能



SB-3500	•	SB-3500	0
SERIES	•	SB-3510	0
	•	SB-3600ADL	0
SB-3600 SFRIFS	•	SB-3600AD	0
32.1123	•	SB-3600A	0



SB-3500	▶ SB-3500	0
SERIES	SB-3510	×
	SB-3600ADL	×
SB-3600 SFRIFS	SB-3600AD	×
SERIES	SB-3600A	×



大小(L·W·H)	1,396×770×1,239 mm	货车厢尺寸 (L·W·H)	1,100×550×200 mm
重量与速度	372 kg 2.6km/h	最大载重	250 kg

搬运车自动卸货



SB-3500	•	SB-3500	0
SERIES	•	SB-3510	0
	•	SB-3600ADL	0
SB-3600 SFRIFS	•	SB-3600AD	0
3211123		SB-3600A	×

搬运车升降机



SB-3500	•	SB-3500	0
SERIES	•	SB-3510	0
	•	SB-3600ADL	0
SB-3600 SFRIFS		SB-3600AD	×
JENIES		SB-3600A	×

15